

IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE  
www.inwin-style.com

In Win 30th Anniversary Limited Edition

Copyright © 2016 In Win Development Inc. All Rights Reserved.

FRAME  
2.0

+  
SIGNATURE SERIES  
SI-1065W POWER SUPPLY



3RAMEE034300

User Manual  
Manuel de l'utilisateur  
Bedienungsanleitung  
取扱説明書  
使用手冊 (繁中)  
使用手冊 (簡中)

Version 1.0

## Table of Contents

Page

Product Story	01-02
Product Overview	03-06
<small>SIGNATURE SERIES</small>	
Product Overview	07-10
<small>SI-1065W POWER SUPPLY</small>	
Specifications	11-16
Package Contents	17-18
Case Structure	19-20
Power Supply Structure	21-22
Cable Management	23-24
Troubleshooting	25
Notices and Warranty	26-28



## ✕ PRODUCT STORY

### Product Story

#### Test Your Hardware, Display Your System!

IN WIN launches a new 30th anniversary signature concept chassis. With no compromise towards quality or design, In Win remasters the original X-Frame perfectly to exemplify the combination of craftsmanship and technology. In Win proudly introduces the X-Frame 2.0~

The X-Frame 2.0 inherits the spirit of the original X-Frame by serving as a test bench for professional users. What makes X-Frame 2.0 special is that it is a bundled version with an In Win branded signature power supply SI-1065W!

### Historique Produit

#### Testez votre Matériel, Affichez votre Système !

IN WIN lance un nouveau boîtier avec signature de son 30ème anniversaire. In Win remet à jour le X-Frame original, sans aucun compromis de qualité ou de conception, pour illustrer la combinaison réussie du beau travail artisanal et de la technologie. In Win est fier de vous présenter the X-Frame 2.0~

Le X-Frame 2.0 hérite des qualités de la X-Frame originale en servant de banc d'essai pour les utilisateurs professionnels. Ce qui le rend le X-Frame 2.0 si spécial est que c'est une version couplée avec un bloc d'alimentation SI-1065W de signature In Win!

### Produktbeschreibung

#### Testen Sie Ihre Hardware, zeigen Sie Ihr System!

In Win stellt zum 30-jährigen Bestehen ein weiteres neues Konzept-Gehäuse der Signature-Serie vor. Ohne Kompromisse in Bezug auf Qualität und Design überarbeitet In Win das ursprüngliche X-Frame um die Hingabe zum Handwerk und der Technik zu unterstreichen. Mit viel Stolz präsentiert In Win das X-Frame 2.0...

Das X-Frame 2.0 führt den Geist des ursprünglichen X-Frame weiter und dient als Testplattform für professionelle Anwender. Was das X-Frame 2.0 dabei so besonders macht, ist die Tatsache, dass es im Bundle mit dem In Win Signature SI-1065W Netzteil erscheint!

### 製品概要

#### ハードウェアのテストやシステムのディスプレイに!

X-Frame 2.0は、In Win創立30周年記念シグネチャーコンセプトの新型ケースです。品質やデザインに妥協することなく職人の技術を活かした、オリジナルX-Frameのリマスターモデルの誕生です。

X-Frame 2.0は、プロフェッショナルユーザーのためのテストベンチとして設計されたオリジナルX-Frameの精神を継承し、最大の特徴となるIn Winシグネチャー電源ユニットSI-1065Wをバンドルしています。

### 產品故事

#### 突破疆界 展現無窮創意

30年代表人生最精華的一段時光，為了紀念30年來悸動時刻，In Win推出一系列三十週年形象機，其中X-Frame 2.0承襲了第一代X-Frame裸測機的经典設計，突破機殼原有封閉式界線，組裝DIY玩家可自由地從任一方向測試與組裝平台，也可360度翻轉機殼，X-Frame 2.0兼具測試與展示平台，創意與質感大幅提升，力求提供組裝DIY玩家最大便捷度。這次更特別的是每台X-Frame 2.0搭配一台迎廣生產製造的SI-1065W形象電源供應器，1065W十足動能與透明發光側板設計，匹配任何一台玩家的專屬電腦改裝空間。

除此之外，X-Frame 2.0機殼上都刻有In Win三十週年限量標誌，紀錄與彰顯X-Frame 2.0的非凡氣勢!

### 产品故事

#### 突破疆界 展现无穷创意

30年代表人生最精华的一段时光，为了纪念30年来悸动时刻，In Win推出一系列三十周年形象机，其中X-Frame 2.0承袭了第一代X-Frame裸测机的经典设计，突破机箱原有封闭式界线，组装DIY玩家可自由地从任一方向测试与组装平台，也可360度翻转机壳，X-Frame 2.0兼具测试与展示平台，创意与质感大幅提升，力求提供组装DIY玩家最大便捷度。这次更特别的是每台X-Frame 2.0搭配一台迎广设计制造的SI-1065W形象电源供应器，1065W十足动能与透明发光侧板设计，匹配任何一台玩家的专属电脑改装空间。

除此之外，X-Frame 2.0机箱上都刻有In Win三十周年限量标志，纪录与彰显X-Frame 2.0的非凡气势!



## ✖ PRODUCT OVERVIEW

### Product Overview

X-Frame 2.0's open-frame and free-rotating design provides the ultimate flexibility for professional users. The X-Frame 2.0 can rotate a full 360 degrees to provide the best angle for professional users to build and demonstrate their work. Each X-Frame 2.0 comes with a laser-carved and limited edition plate which makes you an exclusive owner!

1. Test Bench Design for Easy Installation and Removal
2. Dual Orientation with 360° Rotation for Maximum Flexibility
3. Newest USB 3.1 Type-C Ultra-High-Speed Transfer Interface
4. Multifunctional Bracket for Extra 2.5" SSD, Water Cooling Pump or Reservoir
5. Durable and Robust Handles for Excellent Mobility
6. In Win's 30th Anniversary Limited Edition Bundle
7. Select Your Battle Theme with Three Color Options:  
Black/ Red Version Bundled with Red Top Cover, White/ Blue Version Bundled with Blue Top Cover, Black/ Green Version Bundled with Green Top Cover

### Présentation du Produit

Le design cadre ouvert et rotation libre du X-Frame 2.0's offre la plus grande flexibilité aux utilisateurs professionnels. Le X-Frame 2.0 peut effectuer une rotation de 360 degrés pour offrir aux utilisateurs professionnels le meilleur angle pour bâtir et afficher leur travail. Chaque X-Frame 2.0 est doté d'une plaque gravée au laser et une d'édition limitée faisant de vous rend un propriétaire exclusif de ce produit.

1. Design Banc d'essai pour une Installation/désinstallation aisée
2. Double Orientation avec une rotation de 360° pour une Flexibilité Maximum
3. Toute Nouvelle Interface de Transfert Hyper haute Vitesse USB 3.1 Type-C
4. Support Multifonctionnel pour SSD 2.5" , Pompe Refroidissement par Eau ou Réservoir additionnel.
5. Poignées robustes et résistantes pour une excellente mobilité
6. Paquet Edition Limitée 30ème Anniversaire de In Win
7. Sélectionnez votre thème de bataille avec l'Option Trois Couleurs :  
Version Noire/ Rouge couplée avec le capot supérieur Rouge, Version Blanc/ Bleu couplée avec le capot supérieur Bleu, Version Noire/ Verte couplée avec capot supérieur Vert

### Übersicht

Der komplett offene Aufbau und die Möglichkeit, das Gehäuse frei zu drehen, bietet professionellen Anwendern maximale Flexibilität. Dabei ist das X-Frame 2.0 um 360° drehbar um jeweils den optimalen Zugriff und Einblick auf die verbauten Komponenten zu erlangen. So ist jedes einzelne X-Frame 2.0 mit einem per Laser zugeschnittenen und nur in limitierter Stückzahl erhältlichen Drehteller ausgestattet, was den Hauch von Exklusivität unterstreicht und dem Anwender das gewisse Etwas bietet.

1. Offene Testplattform für einfachste Montage und Demontage
2. Beidseitige Ausrichtung mit 360°-Drehung für höchste Flexibilität
3. Neueste USB 3.1 Type-C Ultra-High-Speed-Schnittstelle
4. Multifunktionelle Halterung für die Montage zusätzlicher 2,5-Zoll-Festplatten, Wasserkühlungen, Pumpen oder Ausgleichsbehälter
5. Strapazierfähige und robuste Griffe für höchste Mobilität
6. Limitiertes Bundle zum 30-jährigen Bestehen von In Win
7. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Farbschema aus den folgenden drei Farboptionen:  
Version in Schwarz/Rot mit rotem Deckel, Version in Weiß/Blau mit blauem Deckel, Version in Schwarz/Grün mit grünem Deckel



## ✕ PRODUCT OVERVIEW

### 主な特徴

X-Frame 2.0のオープンフレームかつ回転自由なデザインは、プロフェッショナルユーザーに究極の柔軟性を提供します。最高のアングルでプロユーザーの自作および作品のデモを見せられるように、360°自由に回転させることができます。また、ひとつひとつの製品にレーザー刻印と限定版プレートが搭載し、あなたが特別なユーザーであることを証明します。

1. 簡単な組み立てと取り外しが可能なテストベンチデザイン
2. 最大限の柔軟性をもたらす2種類の配置方法と360°回転デザイン
3. 最新のUSB 3.1 Type-Cによる超高速データ転送インターフェース
4. 追加の2.5インチSSDや水冷ユニットのための多機能ブラケット
5. 可搬性に優れた堅牢かつ耐久性の高いハンドル
6. In Win創立30周年記念リミテッドエディションのための特別バンドル
7. 3種類のカラーオプション  
ブラック/レッドバージョンは赤いトップカバー、ホワイト/ブルーバージョンは青いトップカバー、ブラック/グリーンバージョンは緑のトップカラーをバンドル

### 產品概観

X-Frame 2.0 擁有開放式架構，無界線的設計，可供玩家隨心安裝不同的高階內部設備，也可360度翻轉機殼本體，機身整體以厚實的鋁合金打造，手提手把設計，讓玩家更易于搬動，是一台兼具測試與展示的平台。

1. 開放式結構 專業測試展示平台
2. 360度旋轉工作平台 改造玩家擁有最大便捷性
3. 最新USB 3.1 Type-C傳輸效能大躍進
4. 高度擴充性提供更傑出的表現
5. 創新手提手把設計 易于搬運移動
6. 獨一無二的30周年限量版
7. 三款不同配色 創造鮮明造型:  
黑/紅款搭配紅色電源處理器SI-1065W, 白/藍款搭配藍色電源處理器, 黑/綠款搭配綠色電源處理器

### 产品概观

X-Frame 2.0 拥有开放式架构，无界线的设计，可供玩家随心安装不同的高阶内部设备，也可360度翻转机箱本体，机身整体以厚实的铝合金打造，手提手把设计，让玩家更易于搬动，是一台兼具测试与展示的机箱。

1. 开放式结构 专业测试展示平台
2. 360度旋转工作平台 改造玩家拥有最大便捷性
3. 最新USB 3.1 Type-C传输效能大跃进
4. 高度扩充性提供更杰出的表现
5. 创新手提手把设计 易于搬运移动
6. 独一无二的30周年限量版
7. 三款不同配色 创造鲜明造型:  
黑/红款搭配红色电源处理器SI-1065W, 白/蓝款搭配蓝色电源处理器, 黑/绿款搭配绿色电源处理器



## ✘ PRODUCT OVERVIEW

### Product Overview

#### SI-1065W

The SI-1065W power supply is designed specifically for X-Frame 2.0. It owns aluminum alloy top cover is an elaborate crimson color, which perfectly matches the design of X-Frame 2.0. Its reflective 4mm tempered glass window emits light from within to create a stunning visual of the internal components. The SI-1065W is a powerful PSU with striking features.

1. Transparent Power Supply with Brilliant Red Aluminium Alloy Top Cover
2. Up to 92% High-Efficiency Conversion Rate
3. 4 Timed Extra Power Modes
4. Intelligent USB Fast Charging
5. Fully Modular Cables for Quick and Easy Installation
6. 165mm Silent Fan

### Présentation du Produit

#### SI-1065W

Le bloc d'alimentation SI-1065W a été conçu spécialement pour le X-Frame 2.0. Son capot supérieur, en alliage d'aluminium et de couleur pourpre se marie à merveille avec le design du X-Frame 2.0. Sa fenêtre réfléchissante de 4mm en verre trempé émet une lumière depuis l'intérieur pour créer un effet visuel absolument stupéfiant des composants internes. Le SI-1065W est un bloc d'alimentation (PSU) avec des caractéristiques saisissantes.

1. Bloc d'Alimentation Transparent avec Capot Supérieur en Alliage d'Aluminium Rouge Brillant
2. Taux de conversion à Haut Rendement, jusqu'à 92%
3. 4 Modes d'Alimentation Complémentaires avec Minuteur
4. Intelligent USB Charge Rapide
5. Câbles Tout Modulaires pour une installation Rapide et Aisée
6. Ventilateur silencieux de 165mm



### Übersicht

#### SI-1065W

Das SI-1065W Netzteil wurde speziell für das X-Frame 2.0 entworfen. Die obere Abdeckung, bestehend aus einer Aluminiumlegierung, sowie die rote Farbgebung passen perfekt zum Design des X-Frame 2.0. Das reflektierende Seitenfenster aus 4 Millimeter dickem Hartglas lässt die beleuchteten Komponenten im Innenraum strahlen und erzeugt so ein atemberaubendes, visuelles Erlebnis. Das In Win SI-1065W - ein hochleistungsfähiges Netzteil mit dem besonderen Etwas.

1. Transparentes Netzteil mit roter Aluminium-Abdeckung
2. Bis zu 92 % Effizienz
3. 4 zusätzliche Power-Modi
4. Intelligentes USB-Schnellladen
5. Vollmodulare Kabel für eine schnelle und einfache Installation
6. 165-Millimeter-Silent-Lüfter

## ✕ PRODUCT OVERVIEW

### 主な特徴

#### SI-1065W

SI-1065W電源ユニットは、X-Frame 2.0のために特別に設計されました。アルミ合金製のカバーに精巧な深紅色（クリムゾンカラー）をまとい、X-Frame 2.0のデザインと完全にマッチします。また、4mm厚の反射型強化ガラス窓は、内部からの光に照らされ、搭載コンポーネントのすばらしいビジュアルを引き立てます。SI-1065Wは、まさに印象的な機能を備えたパワフルな電源ユニットです。

1. 深紅色のアルミ合金トップカバーを採用したトランスペアレント電源ユニット
2. 最大92%の優れた電源変換効率
3. 4つの電源OFFタイマー機能
4. インテリジェントなUSB高速充電機能
5. 簡単かつ素早い組み立てを可能にするフルモジュラーケーブル方式
6. 165mm静音ファン

### 產品概観

#### SI-1065W

延續X-Frame 2.0外觀設計，SI-1065W是一款迎廣專為X-Frame 2.0形象機量身打造的電源供應器，上蓋採用光彩奪目的鋁合金材質，兩側4mm鏡面強化玻璃側板，搭配內部發光設計，光線直接由內向外透出，營造隱約視覺穿透性。

1. 1065W LED透明電源供應器
2. 高達92%高效能電壓轉換技術
3. 4段式額外電源延遲關機散熱設計
4. USB智慧快速充電
5. 全模組化輸出線材管理 整線更便利
6. 165mm靜音散熱風扇設計



### 产品概观

#### SI-1065W

延續X-Frame 2.0外觀設計，SI-1065W是一款迎廣專為X-Frame 2.0形象機量身打造的電源供應器，上蓋採用光彩奪目的鋁合金材質，兩側4mm鏡面強化玻璃側板，搭配內部發光設計，光線直接由內向外透出，營造隱約視覺穿透性。

1. 1065W LED透明電源供應器
2. 高達92%高效能電壓轉換技術
3. 4段式額外電源延遲關機散熱設計
4. USB智能快速充電
5. 全模組化輸出線材管理 整線更便利
6. 165mm靜音散熱風扇設計

# X SPECIFICATIONS

<b>Specifications</b>	<b>Model</b> X-Frame 2.0
	<b>Color</b> Black/ Red, White/ Blue, Black/ Green
	<b>Case Type</b> Open Air Chassis
	<b>Material</b> Aluminium
	<b>M/B Compatibility</b> 12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
	<b>Expansion Slots</b> PCI-E x 8
	<b>Maximum Compatibility</b> VGA Card Length: 385mm
	<b>CPU Heatsink Height:</b> Infinite
	<b>Front Ports</b> 3 x USB 3.0
	1 x USB 3.1 Type-C
	HD Audio
	<b>External Drive Bays</b> 1 x 5.25"
	<b>Internal Drive Bays</b> 3 x 2.5" / 3.5"
	- Pre-Installed 3 Slide-In 2.5"/3.5" Multifunctional HDD Trays
	3 x 3.5"
	7 x 2.5"
	- Pre-Installed one 2.5" SSD/ Water Pump Mounting Bracket
	- Pre-Installed 2 Quick-Release 2.5" SSD Bracket
	<b>Thermal Solution Compatibility</b> 3 x 120mm Side Fan/ 360mm Side Radiators
	<b>Power Supply Compatibility</b> SI-1065W Internal PSU Included ATX12V and EPS12V
	- Length up to 245mm
	<b>Product Dimension(H x W x D)</b> 640mm x 483mm x 330mm
	24.8" x 19" x 13"
	<b>Package Dimension(H x W x D)</b> 744mm x 612mm x 440mm
	29.3" x 24.1" x 17.3"
	<b>Net Weight (PSU Included)</b> 15.5kg / 34.1lb
	<b>Gross Weight</b> 19.85kg / 43.7lb



<b>Spécification</b>	<b>Modèle</b> X-Frame 2.0
	<b>Couleur</b> Noir/ Rouge, Blanc/ Bleu, Noir/ Vert
	<b>Type de boîtier</b> Boîtier Ciel Ouvert
	<b>Matériel</b> Aluminium
	<b>Compatibilité M/B</b> 12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
	<b>Connecteurs d'extension</b> PCI-E x 8
	<b>Compatibilité maximale</b> Longueur Carte VGA: 385mm
	<b>Hauteur du Refroidisseur Microprocesseur:</b> Infinie
	<b>Ports Avant</b> 3 x USB 3.0
	1 x USB 3.1 Type-C
	HD Audio
	<b>Baies Lecteurs Externes</b> 1 x 5.25"
	<b>Baies Lecteurs Internes</b> 3 x 2.5" / 3.5"
	- 3 Plateaux HDD multifonctions à Glissière Préinstallés de 2.5"/3.5"
	3 x 3.5"
	7 x 2.5 Zoll
	- 1 x 2,5 Zoll Multifunktionshalterung für SSD oder Pumpe
	- 2 x 2,5 Zoll SSD-Halterung mit Schnellverschluss
	<b>Compatibilité Solution Thermique</b> 3 x ventilateur latéral de 120mm / Radiateurs latéraux de 360mm
	<b>Compatibilité Alimentation</b> PSU Interne SI-1065W Inclus ATX12V et EPS12V
	- Longueur jusqu'à 245mm
	<b>Dimensions Produit</b> 640mm x 483mm x 330mm
	<b>(Larg x H x Prof)</b> 24.8" x 19" x 13"
	<b>Dimension carton</b> 744mm x 612mm x 440mm
	<b>(Larg x H x Prof)</b> 29.3" x 24.1" x 17.3"
	<b>Poids Net (PSU Inclus)</b> 15.5kg / 34.1lb
	<b>Poids brut</b> 19.85kg / 43.7lb



	<b>Model</b> Signature Series SI-1065W
	<b>ATX/EPS Version</b> ATX12V V2.4 / EPS12V V2.92
	<b>Total Power</b> 1065W
	<b>Material</b> Aluminium, SECC, Tempered Glass
	<b>Cable Management</b> Fully Modular Cables
	<b>AC Input</b> Input Voltage 100-240Vac / 50-60Hz
	Input Current 6.5-13A
	<b>DC Output</b>
	Main Power +12V1   +12V2   +12V3   +5V   +3.3V   -12V   +5VSB
	Input Current 25A   25A   75A   24A   24A   0.3A   6A
	Max. Combined Power 1000W   125W   3.6W   30W
	Total Power 1000W
	USB Charger +5V
	Input Current 3A
	Output Power 15W
	Extra Power +12V
	Input Current 5.4A
	Output Power 65W
	<b>PFC</b> Active PFC (>0.9)
	<b>Efficiency</b> Up to 92%
	<b>MTBF (hours)</b> > 100,000
	<b>Operating Temperature Range</b> 0 to 50 °C
	Fan 165mm Silent Fan
	<b>Typical Fan Noise (dB)</b> 50% Load < 25dB
	<b>Protection</b> OCP/OVP/UVP/SCP/OTP/OPP
	<b>Safety Certification</b> cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / CCC / RCM / KC
	<b>Dimensions (L x W x D)</b> 242mm x 190mm x 94 mm
	<b>Weight</b> 3 kg
	<b>Warranty</b> 5 Years



	<b>Modèle</b> Signature Serie SI-1065W
	<b>Version ATX/EPS</b> ATX12V V2.4 / EPS12V V2.92
	<b>Puissance Totale</b> 1065W
	<b>Matériel</b> Aluminium, SECC, Verre Trempé
	<b>Gestion Câble</b> Câbles tout Modulaires
	<b>Entrée AC</b> Tension Entrée 100-240Vac / 50-60Hz
	Entrée Courant 6.5-13A
	<b>Sortie DC</b>
	Alimentation +12V1   +12V2   +12V3   +5V   +3.3V   -12V   +5VSB
	Entrée Courant 25A   25A   75A   24A   24A   0.3A   6A
	Puissance Combinée Max. 1000W   125W   3.6W   30W
	Puissance Totale 1000W
	Chargeur USB +5V
	Entrée Courant 3A
	Puissance Sortie 15W
	Alimentation Extra +12V
	Courant Entrée 5.4A
	Puissance Sortie 65W
	<b>PFC</b> PFC Actif (>0.9)
	<b>Efficacité</b> Jusqu'à 92%
	<b>MTBF (heures)</b> > 100,000
	<b>Plage de températures de fonctionnement</b> 0 to 50 °C
	Ventilateur Ventilateur silencieux de 165mm
	<b>Bruit Typique Ventilateur (dB)</b> 50% Charge < 25dB
	<b>Protection</b> OCP/OVP/UVP/SCP/OTP/OPP
	<b>Certification de sécurité</b> cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / CCC / RCM / KC
	<b>Dimensions (L x Larg x Prof)</b> 242mm x 190mm x 94 mm
	<b>Poids</b> 3 kg
	<b>Garantie</b> 5 Ans



× Our products comply with RoHS regulation.  
× Specifications may vary based on different regions.

× Nos produits sont conformes aux réglementations RoHS.  
× Les spécifications peuvent varier selon les régions.



# × SPECIFICATIONS

<b>Spezifikationen</b>	<b>Modell</b> X-Frame 2.0
	<b>Farbe</b> Schwarz/Rot, Weiß/Blau, Schwarz/Grün
	<b>Gehäusetyp</b> Open Air Gehäuse
	<b>Gehäusematerial</b> Aluminium
	<b>Mainboard-Kompatibilität</b> 12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
	<b>Erweiterungssteckplätze</b> PCI-E x 8
	<b>Maximale Kompatibilität</b> Grafikkarten-Kompatibilität: 385 mm (Länge) Prozessorkühler-Kompatibilität: Unbegrenzt
	<b>Frontanschlüsse</b> 3 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Type-C HD Audio
	<b>Externe Laufwerksschächte</b> 1 x 5,25 Zoll
	<b>Interne Laufwerksschächte</b> 3 x 2,5 / 3,5 Zoll - 3 x 2,5 / 3,5 Zoll Slide-In-Halterung 3 x 3,5 Zoll 7 x 2,5 Zoll - 1 x 2,5 Zoll Multifunktionshalterung für SSD oder Pumpe - 2 x 2,5 Zoll SSD-Halterung mit Schnellverschluss
	<b>Kompatible Kühlungsmöglichkeiten</b> 3 x 120 mm Lüfter (Seite) / 360 mm Radiator (Seite)
	<b>Netzteilkompatibilität</b> SI-1065W Netzteil im Lieferumfang ATX12V und EPS12V - Max. Länge: 245 mm
	<b>Produktabmessungen (H x B x T)</b> 640mm x 483mm x 330mm 24.8" x 19" x 13"
	<b>Paketmaße (H x B x T)</b> 744mm x 612mm x 440mm 29.3" x 24.1" x 17.3"
	<b>Nettogewicht (inkl. Netzteil)</b> 15.5kg / 34.1lb
	<b>Gesamtgewicht</b> 19.85kg / 43.7lb



## 製品仕様

<b>製品名</b> X-Frame 2.0
<b>カラー</b> ブラック/レッド、ホワイト/ブルー、ブラック/グリーン
<b>ケースタイプ</b> オープンエアケース
<b>ケース素材</b> アルミ合金
<b>対応マザーボード</b> 12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
<b>拡張スロット</b> PCI-E x 8
<b>対応コンポーネント</b> グラフィックスカード長 385mm
<b>CPUクーラー高</b> 無制限
<b>フロントポート</b> 3 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Type-C HDオーディオ
<b>外部ドライブベイ</b> 1 x 5.25"
<b>内部ドライブベイ</b> 3 x 2.5" / 3.5" -スライドイン2.5"/3.5" 多機能HDDトレイx3プリインストール 3 x 3.5" 7 x 2.5" -2.5" SSD/水冷ユニットマウント用ブラケットx1プリインストール -クイックリリース2.5" SSDブラケットx2プリインストール
<b>冷却機構対応</b> 3 x 120mmサイドファン/360mm サイドラジエーター
<b>対応電源</b> SI-1065W 電源ユニット標準搭載 ATX12V/ EPS12V準拠 -最大電源長: 245mm
<b>製品サイズ(高さx幅x奥行)</b> 640mm x 483mm x 330mm 24.8" x 19" x 13"
<b>パッケージサイズ(高さx幅x奥行)</b> 744mm x 612mm x 440mm 29.3" x 24.1" x 17.3"
<b>製品重量(電源を含む)</b> 15.5kg / 34.1lb
<b>パッケージ総重量</b> 19.85kg / 43.7lb



<b>Modell</b> Signature Series SI-1065W	<b>SIGNATURE SERIES</b> <b>SI-1065W</b>
<b>ATX/EPS Version</b> ATX12V V2.4 / EPS12V V2.92	
<b> Gesamtleistung</b> 1065W	
<b>Material</b> Aluminium, SECC, Tempered Glass	
<b>Kabelmanagement</b> Modulares Kabel	
<b>AC Input</b> Eingangsspannung 100-240Vac / 50-60Hz Eingangsstrom 6.5-13A	
<b>DC-Ausgang</b>	
<b>Main Power</b>	+12V1   +12V2   +12V3   +5V   +3.3V   -12V   +5VSB
<b>Eingangsstrom</b>	25A   25A   75A   24A   24A   0.3A   6A
<b>Max. Combined Power</b>	1000W   125W   3.6W   30W
<b>Gesamtleistung</b> 1000W	
<b>USB-Ladegerät</b> +5V	
<b>Eingangsstrom</b> 3A	
<b>Output Power</b> 15W	
<b>Extra Stromzufuhr</b> +12V	
<b>Eingangsstrom</b> 5.4A	
<b>Output Power</b> 65W	
<b>PFC</b> Aktive Blindstromkompensation (>0.9)	
<b>Effizienz</b> Up to 92%	
<b>Durchschnittliche Betriebszeit</b> > 100,000	
<b>zwischen zwei Ausfällen (MTBF) (hours)</b>	
<b>Betriebstemperatur</b> 0 - 50 °C	
<b>Lüfter</b> 165mm Silent Fan	
<b>Typical Fan Noise (dB)</b> 50% Load < 25dB	
<b>Protection</b> OCP/OVP/UVP/SCP/OTP/OPP	
<b>Sicherheit der Zertifizierung</b> cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / CCC / RCM / KC	
<b>Abmessungen (H x B x T)</b> 242mm x 190mm x 94 mm	
<b>Gewicht</b> 3 kg	
<b>Garantie</b> 5 Jahre	

× In Win Erzeugnisse entsprechen den RoHS-Regelungen.  
× Die technischen Daten können in verschiedenen Regionen variieren.

<b>製品名</b> Signature系列SI-1065W	<b>SIGNATURE SERIES</b> <b>SI-1065W</b>
<b>ATX/EPSバージョン</b> ATX12V V2.4 / EPS12V V2.92	
<b>総出力</b> 1065W	
<b>素材</b> アルミ合金, SECC, 強化ガラス	
<b>ケーブル構成</b> フルモジュラーケーブル	
<b>電源入力</b> 入力電圧 100-240Vac / 50-60Hz 入力電流 6.5-13A	
<b>DC出力</b>	
<b>主電圧</b>	+12V1   +12V2   +12V3   +5V   +3.3V   -12V   +5VSB
<b>入力電圧</b>	25A   25A   75A   24A   24A   0.3A   6A
<b>最大出力</b>	1000W   125W   3.6W   30W
<b>総出力</b> 1000W	
<b>USB充電機能</b> +5V	
<b>入力電力(電流)</b> 3A	
<b>最大出力</b> 15W	
<b>補助出力</b> +12V	
<b>入力電力(電流)</b> 5.4A	
<b>最大出力</b> 65W	
<b>PFC</b> Active PFC (>0.9)	
<b>電力変換効率</b> 最大92%	
<b>MTBF/平均故障間隔(時)</b> > 100,000	
<b>動作温度</b> 0 - 50 °C	
<b>ファン</b> 165mm静音ファン	
<b>ファンノイズ(dB)</b> 50%負荷時 < 25dB	
<b>電源保護機能</b> OCP/OVP/UVP/SCP/OTP/OPP	
<b>安全認証</b> cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / CCC / RCM / KC	
<b>サイズ(奥行x幅x高さ)</b> 242mm x 190mm x 94 mm	
<b>重量</b> 3 kg	
<b>製品保証</b> 5 Years	

× 当社の製品はRoHS規制に準拠しています  
× 仕様は地域によって異なる場合があります

# × SPECIFICATIONS

規格

機種	X-Frame 2.0
顏色	黑紅 / 白藍 / 黑綠
機殼形式	開放式機殼
材質	鋁合金
主機板相容	12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
介面卡擴充槽	8 x PCI-E擴充槽
最高相容性	VGA 顯示卡長度最長達385mm 可支援無限高CPU 散熱器高度
前置輸出 / 入埠	3 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Type-C HD Audio
外露式磁碟槽	1 x 5.25"
隱藏式磁碟槽	3 x 3.5" 7 x 2.5" (5 Optional) - 標配2組快速拆卸2.5"硬碟架, 1組多功能萬用架(可鎖2個2.5"硬碟或1個水冷幫浦架), 3個3.5"硬碟架底部(可各鎖1個2.5"硬碟)
散熱系統相容	側-支撐3 x 120mm風扇或1 x 360mm水冷排/水冷排最厚可達90mm (含風扇)
電源供應器相容	內附迎廣專屬SI-1065W PSU ATX12V and EPS12V可安裝區域長度達 245mm 尺寸(長 x 寬 x 高): 245mm x 190mm x 94 mm
產品尺寸 (長x寬x高)	640mm x 483mm x 330mm 24.8" x 19" x 13"
包裝尺寸 (長x寬x高)	744mm x 612mm x 440mm 29.3" x 24.1" x 17.3"
淨重(含電源處理器重量)	15.5公斤 / 34.1磅
毛重	19.85公斤 / 43.7磅



規格

機種	X-Frame 2.0
顏色	黑紅 / 白藍 / 黑綠
機箱形式	開放式機箱
材質	鋁合金
主板相容	12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
适配卡擴展槽	8 x PCI-E擴展槽
最高相容性	支持VGA 显卡最長達385mm 可支持無限高CPU 散熱器
前置輸出 / 入埠	3 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Type-C HD Audio
外露式磁碟槽	1 x 5.25"
隱藏式磁碟槽	3 x 3.5" 7 x 2.5" (5 Optional) - 標配2組快速拆卸2.5"硬碟架, 1組多功能萬用架(可鎖2個2.5"硬碟或1個水冷幫浦架), 3個3.5"硬碟架底部(可各鎖1個2.5"硬碟)
散熱系統相容	側-支撐3 x 120mm風扇或1 x 360mm水冷排/水冷排最厚可達90mm (含風扇)
電源供應器相容	內附迎廣專屬SI-1065W PSU ATX12V and EPS12V可安裝區域長度達 245mm 尺寸(長 x 寬 x 高): 245mm x 190mm x 94 mm
產品尺寸 (長x寬x高)	640mm x 483mm x 330mm 24.8" x 19" x 13"
包裝尺寸 (長x寬x高)	744mm x 612mm x 440mm 29.3" x 24.1" x 17.3"
淨重(含電源處理器重量)	15.5公斤 / 34.1磅
毛重	19.85公斤 / 43.7磅



型號	Signature系列SI-1065W
ATX/EPS版本	ATX12V V2.4 / EPS12V V2.92
總瓦特數	1065W
材質	鋁合金、鍍鋅鋼板、強化玻璃
線材管理	全模組化
交流輸入	輸入電壓 100-240Vac / 50-60Hz 輸入電流 6.5-13A
直流輸出	主電源 +12V1   +12V2   +12V3   +5V   +3.3V   -12V   +5VSB   輸入電流 25A   25A   75A   24A   24A   0.3A   6A   合併最大輸出功率 1000W   125W   3.6W   30W   合併總輸出功率 1000W USB充電 +5V 輸出電流 3A 最大輸出功率 15W 額外電源 +12V 輸出電流 5.4A 最大輸出功率 65W
功率因素校正(PFC)	全電壓主動式功率因素校正電路設計(>0.9)
效能	最大可達92%
平均無故障時間(MTBF) (小時)	> 100,000
操作環境溫度	0 ~ 50 °C
風扇	165mm 靜音風扇
噪音值(dB)	50%Load < 25dB
保護設計	過流、過壓、低電壓、短路、過溫、超載保護
安規認證	cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / CCC / RCM / KC
尺寸 (長 x 寬 x 高)	242mm x 190mm x 94 mm
重量	3公斤
保固	5年

SIGNATURE SERIES  
SI-1065W

型號	Signature系列SI-1065W
ATX/EPS版本	ATX12V V2.4 / EPS12V V2.92
總瓦特數	1065W
材質	鋁合金、鍍鋅鋼板、鋼化玻璃
線材管理	全模組化
交流輸入	輸入電壓 100-240Vac / 50-60Hz 輸入電流 6.5-13A
直流輸出	主電源 +12V1   +12V2   +12V3   +5V   +3.3V   -12V   +5VSB   輸入電流 25A   25A   75A   24A   24A   0.3A   6A   合併最大輸出功率 1000W   125W   3.6W   30W   合併總輸出功率 1000W USB充電 +5V 輸出電流 3A 最大輸出功率 15W 額外電源 +12V 輸出電流 5.4A 最大輸出功率 65W
功率因素校正(PFC)	全電壓主動式功率因素校正電路設計(>0.9)
效能	最大可達92%
平均無故障時間(MTBF) (小時)	> 100,000
操作環境溫度	0 ~ 50 °C
風扇	165mm 靜音風扇
噪音值(dB)	50%Load < 25dB
保護設計	過流、過壓、低電壓、短路、過溫、超載保護
安規認證	cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / CCC / RCM / KC
尺寸 (長 x 寬 x 高)	242mm x 190mm x 94 mm
重量	3公斤
保固	5年

SIGNATURE SERIES  
SI-1065W

× 迎廣產品符合歐盟有害物質使用限制指令 (RoHS) 規範  
× 產品規格視各銷售區域略有不同

× 迎廣產品符合歐盟有害物質使用限制指令 (RoHS) 規範  
× 產品規格視各銷售區域略有不同

# × PACKAGE CONTENTS



1



2



3



4



5




5-1

a

b

c

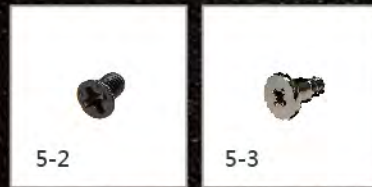

5-2

5-3




5-4



5-5



5-6

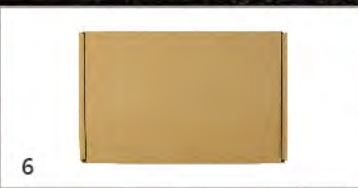

6




6-1



6-2



6-3

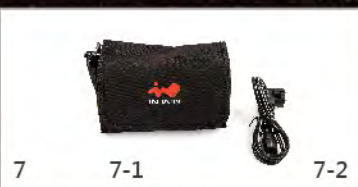

7

7-1

7-2

## Package Contents

- X-Frame 2.0 chassis
- SI-1065W power supply
- User Manual
- Membership Card

- Screw Storage Block
  - Motherboard screw x 20
  - Standoffs x 20
  - Standoff socket x 1
- 2.5" HDD screw x 28
- 3.5" HDD screw x 12
- 5.25" ODD screw x 4
- PCI-E card thumbscrew x 8
- Power supply thumbscrew x 2

- Accessory Box
  - Cable Tie x 15
  - Wiping Clothes x 1
  - Cable Clamp x 1
- Power supply cable bag
  - Modularized cable x 17
  - Power cord x 1

## Contenu du Carton

- Boîtier X-Frame 2.0
- Alimentation SI-1065W
- Manuel de l'utilisateur
- Carte de Membre

- Vis Bloc de Stockage
  - Vis Carte-mère x 20
  - Douilles x 20
  - Prise Douille x 1
- Vis HDD 2.5" x 28
- Vis HDD 3.5" x 12
- Vis OOD 5.25" x 4
- Vis moletée carte PCI-E x 8
- Vis Bloc Alimentation x 2

- Boîte Accessoires
  - Attache Câble x 15
  - Torchons x 1
  - Collier pour Câble x 1
- Sac câbles du Bloc Alimentation
  - Câble modulaire x 17
  - Câble d'alimentation x 1

## Packungsinhalt

- X-Frame 2.0 Gehäuse
- SI-1065W Netzteil
- Bedienungsanleitung
- Mitgliedsausweis

- Montagematerial
  - Mainboardschrauben x 20
  - Abstandshalter x 20
  - Abstandsbolzen x 1
- 2,5 Zoll Festplattenschraube x 28
- 3,5 Zoll Festplattenschraube x 12
- 5,25 Zoll Laufwerksschraube x 4
- PCI-E Schraube x 8
- Netzteil-Schraube x 2

- Zubehör-Box
  - Kabelbinder x 15
  - Putztuch x 1
  - Kabelklemme x 1

- Netzteil-Kabeltasche
  - Modulare Kabel x 17
  - Kaltgerätekabel x 1

## 梱包内容

- X-Frame 2.0ケース
- SI-1065W 電源ユニット
- 取扱説明書
- メンバーシップカード

- ネジ収納ブロック
  - マザーボード取り付け用ネジ x 20
  - スタンド x 20
  - スタンドソケット x 1
- 2.5" HDD取り付け用ネジ x 28
- 3.5" HDD取り付け用ネジ x 12
- 5.25" OOD取り付け用ネジ x 4
- PCI-Eカード固定用ネジ x 8
- 電源ユニット固定用ネジ x 2

- Zアクセサリ・ボックス
  - 結束帯 x 15
  - 拭き取り用クロス x 1
  - ケーブル留め具 x 1

- 電源ユニットケーブル収納バッグ
  - モジュラーケーブル x 17
  - 電源ケーブル x 1

## 包装内容

- X-Frame 2.0 机箱
- SI-1065W 电源供应器
- 使用手册
- 会员卡

- 螺丝收纳座
  - 主板固定螺丝 x 20
  - 铜柱 x 20
  - 铜柱套筒 x 1
- 2.5" 硬盘固定螺丝 x 28
- 3.5" 硬盘固定螺丝 x 12
- 5.25" 光驱固定螺丝 x 4
- PCI-E 扩充卡手旋螺丝 x 8
- 电源供应器螺丝 x 2

- 零件盒
  - 束线带包 x 15
  - 擦拭布 x 1
  - 电线固定扣包(大3X/小3X) x 1

- 电源供应器线材包
  - 模块化线材 x 17
  - 电源线 x 1

## 包装内容



- X-Frame 2.0 机箱
- SI-1065W 电源供应器
- 使用手册
- 会员卡

- 螺丝收纳座
  - 主板固定螺丝 x 20
  - 铜柱 x 20
  - 铜柱套筒 x 1
- 2.5" 硬盘固定螺丝 x 28
- 3.5" 硬盘固定螺丝 x 12
- 5.25" 光驱固定螺丝 x 4
- PCI-E 扩充卡手旋螺丝 x 8
- 电源供应器螺丝 x 2

- 零件盒
  - 束线带包 x 15
  - 擦拭布 x 1
  - 电线固定扣包(大3X/小3X) x 1

- 电源供应器线材包
  - 模块化线材 x 17
  - 电源线 x 1

## ✕ CASE STRUCTURE

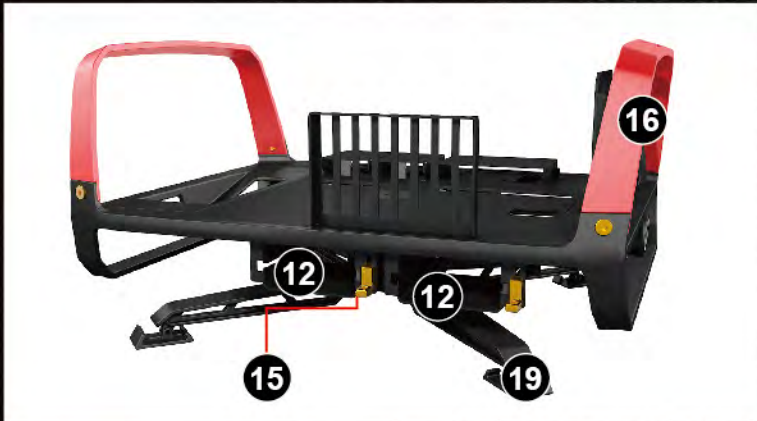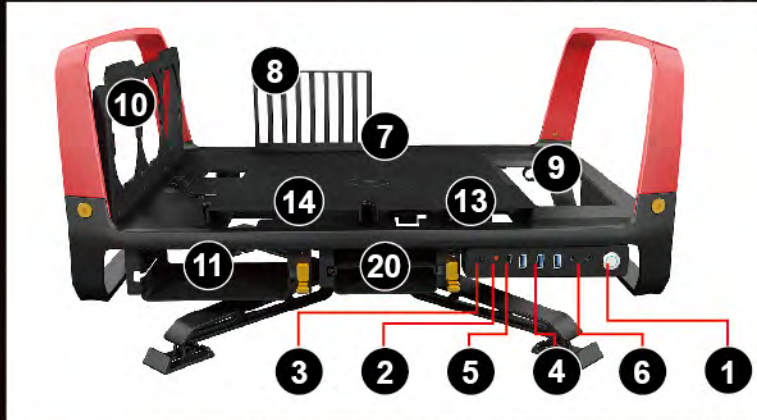

### Case Structure

- |                                       |     |  |
|---------------------------------------|-----|--|
| Power Bottom                          | 1.  | 11. 5.25" Drive Bay                    |
| Hardware Display Light                | 2.  | 12. Slide-in 2.5" / 3.5" Drive Bay     |
| Reset Bottom                          | 3.  | 13. Quick-Release 2.5" SSD Bracket     |
| USB 3.0 Port x 3                      | 4.  | 14. 2.5" / Water Pump Mounting Bracket |
| USB 3.1 (TYPE-C) Port x 1             | 5.  | 15. One-Touch Buckle                   |
| Audio Ports (Earphone and Microphone) | 6.  | 16. Metal Handle                       |
| Motherboard Mounting Area             | 7.  | 17. Special Spring Release             |
| PCI-E Expansion Slot                  | 8.  | 18. Cable Management Area              |
| Power Supply Mounting Area            | 9.  | 19. Detachable Rotating Stand          |
| Fan Mounting Area                     | 10. | 20. Screw Storage Block                |

### Structure du boîtier

- |                                     |     |  |
|-------------------------------------|-----|--|
| Touche Marche/Arrêt                 | 1.  | 11. Baie Lecteur 5.25"                 |
| Lumière Affichage Matériel          | 2.  | 12. Baie Lecteur Glissière 2.5" / 3.5" |
| Touche de réinitialisation          | 3.  | 13. Support SSD 2.5" Attache rapide    |
| Port USB 3.0 x 3                    | 4.  | 14. Support Montage Pompe à eau 2.5"   |
| Port USB 3.1 (TYPE-C) x 1           | 5.  | 15. Boucle Une-Touche                  |
| Ports Audio (Ecouteur et Micro)     | 6.  | 16. Poignée métallique                 |
| Zone de Montage Carte-mère          | 7.  | 17. Spécial Ressort de Séparation      |
| Connecteur d'extension PCI-E        | 8.  | 18. Zone Gestion Câble                 |
| Zone de Montage Bloc d'Alimentation | 9.  | 19. Pied Pivotant Détachable           |
| Zone de Montage Ventilateur         | 10. | 20. Vis Bloc de Stockage               |

### Aufbau des Gehäuses

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| Power-Taste                               | 1.  | 11. 5,25 Zoll Laufwerkskäfig                     |
| Hardware-Beleuchtung                      | 2.  | 12. 2,5 Zoll / 3,5 Zoll Laufwerkskäfig (Swap-in) |
| Reset-Taste                               | 3.  | 13. 2,5 Zoll SSD Halterung (abnehmbar)           |
| USB 3.0 Anschluss x 3                     | 4.  | 14. Universelle 2,5 Zoll Halterung (Wasserpumpe) |
| USB 3.1 (Type-C) Anschluss x 1            | 5.  | 15. One-Touch-Verschluss                         |
| Audio-Anschlüsse (Kopfhörer und Mikrofon) | 6.  | 16. Metallgriff                                  |
| Mainboard-Platz                           | 7.  | 17. Spezielle Auslösefeder                       |
| PCI-E Erweiterungssteckplätze             | 8.  | 18. Kabelmanagement                              |
| Netzteil-Kammer                           | 9.  | 19. Standfuß (dreh- und abnehmbar)               |
| Lüfterplätze                              | 10. | 20. Aufbewahrungsvorrichtung für Schrauben       |

### ケースの構成

- |                          |     |                             |
|--------------------------|-----|-----------------------------|
| 電源スイッチ                   | 1.  | 11. 5.25"ドライブベイ             |
| ハードウェアディスプレイライト          | 2.  | 12. スライドイン2.5" / 3.5"ドライブベイ |
| リセットボタン                  | 3.  | 13. クイックリリース2.5" SSDブラケット   |
| USB 3.0ポート x 3           | 4.  | 14. 2.5" / 水冷ユニットブラケット      |
| USB 3.1 (TYPE-C) ポート x 1 | 5.  | 15. ワンタッチバックル               |
| オーディオ端子 (イヤホン & マイク)     | 6.  | 16. 金属製ハンドル                 |
| マザーボードマウンティングエリア         | 7.  | 17. スペシャルスプリングリリース          |
| PCI-E拡張スロット              | 8.  | 18. ケーブルマネージメントエリア          |
| 電源ユニット搭載エリア              | 9.  | 19. 着脱式回転スタンド               |
| ファンマウントエリア               | 10. | 20. ネジ格納ブロック                |


### 機殻結構

- |                         |     |                           |
|-------------------------|-----|---------------------------|
| 電源開閉                    | 1.  | 11. 5.25" 光碟槽             |
| 硬碟指示燈                   | 2.  | 12. 2.5" / 3.5" 硬碟槽       |
| 重開機鍵                    | 3.  | 13. 一指按壓即開2.5" 硬碟架        |
| USB 3.0 插槽 x 3          | 4.  | 14. 多功能萬用架(2.5" 硬碟/水冷幫浦架) |
| USB 3.1 (TYPE-C) 插槽 x 1 | 5.  | 15. 快拆卡扣                  |
| 音源插孔 (耳機和麥克風)           | 6.  | 16. 握把                    |
| 主機板安裝區                  | 7.  | 17. 調整旋轉角度把手              |
| PCI-E介面卡擴充槽             | 8.  | 18. 理線區                   |
| 電源供應器安裝區                | 9.  | 19. 旋轉可拆式腳架               |
| 風扇安裝區                   | 10. | 20. 螺絲收納區                 |

### 机箱结构

- |                         |     |                           |
|-------------------------|-----|---------------------------|
| 电源开关                    | 1.  | 11. 5.25" 光盘槽             |
| 硬盘指示灯                   | 2.  | 12. 2.5" / 3.5" 硬盘槽       |
| 重开机键                    | 3.  | 13. 一指按压即开2.5" 硬盘架        |
| USB 3.0 插槽 x 3          | 4.  | 14. 多功能万用架(2.5" 硬盘/水冷帮浦架) |
| USB 3.1 (TYPE-C) 插槽 x 1 | 5.  | 15. 快拆卡扣                  |
| 音源插孔 (耳机和麦克风)           | 6.  | 16. 握把                    |
| 主板安装区                   | 7.  | 17. 调整旋转角度把手              |
| PCI-E适配卡扩展槽             | 8.  | 18. 理线区                   |
| 电源供应器安装区                | 9.  | 19. 旋转可拆式脚架               |
| 风扇安装区                   | 10. | 20. 螺丝收纳区                 |

## POWER SUPPLY STRUCTURE

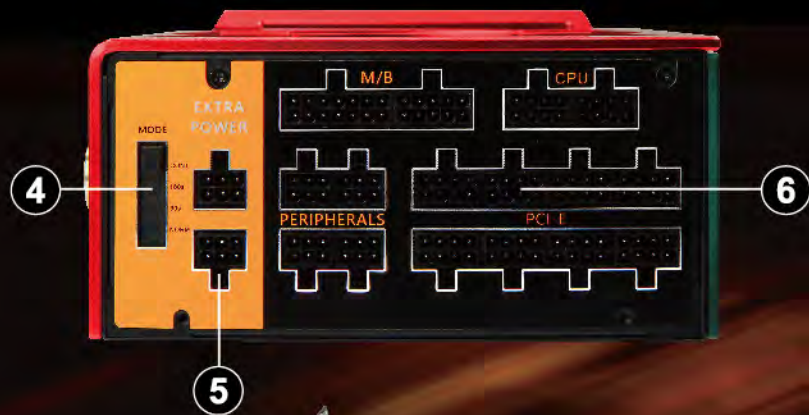

### Power Supply Structure

1. Power Button
2. LED Lighting Switch Button
3. USB Charging Port
4. Four Timed Extra Power Modes
  - CONT: Continuously runs with 12V/65W of power after system is shutdown
  - 180s: Continues running for 180 seconds after system is shutdown
  - 30s: Continues running for 30 seconds after system is shutdown
  - NORM: Power off immediately after system is shutdown
5. Extra Power Cable Mounting Area
6. Modular Cable Mounting Area

### Structure de l'Alimentation

1. Touche marche/Arrêt
2. Commutateur Allumage LED
3. Port Charge USB
4. Quatre modes d'alimentation avec minuteur complémentaires
  - CONT: Continue à fonctionner avec 12V/65W de puissance après fermeture du système
  - 180s: Continue à fonctionner pendant 180 secondes après fermeture du système
  - 30s: Continue à fonctionner pendant 30 secondes après fermeture du système
  - NORM: Coupe immédiatement l'alimentation après fermeture du système
5. Zone Complémentaire de Montage Câble d'Alimentation
6. Zone de Montage Câble Modulaire

### Netzteil Aufbau

1. An-/Aus-Schalter
2. LED-Tastschalter
3. USB-Ladeanschluss
4. 4 Extra Power-Modi
  - CONT: Fortwährender Betrieb mit 12V/65W nach Abschaltung des Systems
  - 180s: 180 Sekunden Nachlauf nach Abschaltung des Systems
  - 30s: 30 Sekunden Nachlauf nach Abschaltung des Systems
  - NORM: Sofortiges Abschalten bei Abschaltung des Systems
5. Montagebereich für zusätzliche Stromzufuhr
6. Montagebereich für modulare Kabel

### 電源ユニットの構成

1. 電源スイッチ
2. LEDライト用スイッチ
3. USB充電ポート
4. 4種類の電源OFFモード
  - CONTINUOUS (継続) : システム終了後もずっと12V/65Wの電力供給を継続
  - 180s : システム終了後、180秒後にオフ
  - 30s : システム終了後、30秒後にオフ
  - NORM (ノーマル) : システムは即時にオフ
5. 補助電源ケーブル用エリア
6. モジュラーケーブル用エリア









### 電源供應器結構

1. 電源開關
2. LED 燈光調節開關
3. USB 充電插槽
4. 4段式額外電力供應開關
  - CONT(CONTINUOUS) : 系統開機後仍可持續供應12V/65W輸出電力
  - 180s : 系統開機後延遲180秒停止供電
  - 30s : 系統開機後延遲30秒停止供電
  - NORM(NORMAL) : 系統開機即停止供電
5. 額外電源線材安裝區
6. 模組化線材安裝區

### 電源供應器結構

1. 電源開關
2. LED 燈光調節開關
3. USB 充電插槽
4. 4段式額外電力供應開關
  - CONT(CONTINUOUS) : 系統关机后仍可持續供應12V/65W輸出電力
  - 180s : 系統关机后延遲180秒停止供電
  - 30s : 系統关机后延遲30秒停止供電
  - NORM(NORMAL) : 系統关机即停止供電
5. 額外電源線材安裝區
6. 模組化線材安裝區

# ✕ CABLE MANAGEMENT

Cable   Câble   Kabel   ケーブル   線材   线材	Cable   Câble   Kabel   ケーブル   線材   线材	Connector   コネクタ Connecteur   接頭 Anschlüsse   接头
	24 Pin Motherboard Carte Mère 24 broches 24 poligen Hauptplatine	24ピンのマザーボード 24 Pin主機板 24 Pin主板
	8(4+4)-Pin CPU Électrique CPU 8(4+4) broches 8(4+4)-poligen CPU	8(4+4)ピンCPU用 8(4+4) Pin CPU 8(4+4) Pin CPU
	8(6+2) Pin PCI-E Électrique PCI-E 8(6+2) broches 8(6+2)-poligen PCI-E	8(6+2)ピンPCI Express用 8(6+2) Pin PCI-E 8(6+2) Pin PCI-E
	SATA SATA SATA	SATA用 SATA SATA
		2
		2
	4 Pin Peripherals Périphériques à 4 broches 4 poligen Peripheriegeräte	4ピン周辺機器 4 Pin周辺設備 4 Pin接口设备
	4 Pin FDD (Floppy Disk Drive) Électrique lecteur de disquette 4 broches 4 poligen FDD	4 Pin FDD用 4 Pin FDD (軟碟機) 4 Pin FDD (软盘机)

## ✘ TROUBLESHOOTING

### Troubleshooting

If power supply fails to operate properly, please check the following before requesting for an RMA :

1. Please make sure the power supply and power cord, modular cables are connected properly.
2. Please make sure the power cord is plugged into the power socket.
3. Please make sure the power supply I/O button is switched to the "I" position.
4. Please check if all the connectors (Motherboard, FDD and peripheral) are connected properly.
5. Please allow 5-second intervals before turning the power on again when the power supply is switched off manually (setting the I/O switch the "O" position).
6. Please contact your local distributor if the power supply still fails to operate properly after checking the above situations.

### Dépannage

Si le bloc d' alimentation ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants avant de demander une autorisation de retour d'article :

1. Assurez-vous que le bloc d' alimentation, son câble et les câbles modulaires sont bien connectés.
2. Assurez-vous que le câble d' alimentation est bien branché sur la prise secteur.
3. Assurez-vous que la touche I/O du bloc d' alimentation est bien en position "I".
4. Veuillez vérifier que tous les connecteurs (Carte-mère, FDD et périphériques) sont connectés correctement.
5. Veuillez patienter 5 secondes avant de remettre l'appareil sous tension quand l'alimentation est coupée manuellement (Touche I/O en position "O").
6. Veuillez contacter votre distributeur si le bloc d' alimentation ne fonctionne toujours pas après avoir vérifié les points ci-dessus.

### Fehlerbehebung

Falls Ihr Netzteil ausfallen sollte, beachten Sie bitte die folgenden Schritte für eine weitere Überprüfung, bevor Sie sich an IN WIN wenden :

1. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Anschlusskabel und das Kaltgerätekabel korrekt mit der Stromversorgung verbunden sind.
2. Überprüfen Sie, ob das Kaltgerätekabel richtig in der Steckdose steckt.
3. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter des Netzteils in der Position "I" befindet.
4. Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse richtig miteinander verbunden sind.
5. Wenn das Netzteil per Hand ausgeschaltet wurde (der I/O-Schalter wurde auf die Position "O" gestellt), warten Sie bitte mindestens 5 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
6. Falls das Netzteil nach der Durchführung der oben genannten Schritte immer noch nicht funktionieren sollte, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

### 故障かな、と思ったら

電源ユニットが正常に作動しない場合は、保守点検を行う前に、以下の手順に従って確認してください：

1. 電源ユニットと電源コードが正しく接続されているかどうか確認してください。
2. 電源コードがプラグに正しく挿入されているか確認してください。
3. 電源ユニットのスイッチが "I" になっているかどうか確認してください。
4. マザーボード、その他周辺設備が全て正しく接続されているか確認してください。
5. スイッチI/Oの動作を繰り返す場合は、5秒以上の間隔を開けてください。
6. 電源ユニットが正常に作動しない場合は、最寄りの販売代理店までお問合せください。

### 電源供應器故障排除

若你的電源供應器無法正常運作，在進行維修檢測前，請先依照下列步驟進行檢查：

1. 請檢查電源線和模組線材是否與電源供應器確實連接。
2. 請檢查電源線是否插入電源插座。
3. 請確認電源供應器上的 " I/O " 開關切換至 " I " 的位置。
4. 請檢查所有主機板以及其他週邊設備上的電源接頭是否誤插或漏接的情形。
5. 必要時可重複切換 " I/O " 電源，每次動作至少需間隔5秒鐘以確認電源供應器確實重新啟動。
6. 若您的電源供應器仍無法正常運作，請聯絡當地經銷商申請RMA。

### 电源供应器故障排除

若你的电源供应器无法正常运作，在进行维修检测前，请先依照下列步骤进行检查：

1. 请检查电源线和模块线材是否与电源供应器确实连接。
2. 请检查电源线是否插入电源插座。
3. 请确认电源供应器上的 " I/O " 开关切换至 " I " 的位置。
4. 请检查所有主板以及其他外围设备上的电源接头是否误插或漏接的情形。
5. 必要时可重复切换 " I/O " 电源，每次动作至少需间隔5秒钟以确认电源供应器确实重新启动。
6. 若您的电源供应器仍无法正常运作，请联络当地经销商申请RMA。

## ✘ NOTICES AND WARRANTY

### Notices and Warranty

1. Please follow user manual instructions for installation.
2. While installing components, please wear the antistatic protection and gloves to avoid injury to the system builder and/or damage to the components.
3. Incorrect installation may fry the motherboard and other components.
4. Improper operation may cause damage to the system. All defects and damage resulting from improper operation or misuse will be excluded from warranty coverage.
5. Any modification may damage the product.
6. Please uninstall and remove all internal devices before shipping or moving. (Including power supply, hard drive, CD-ROM, motherboard, CPU, heatsink, etc.)
7. Handle with caution: This product includes tempered glass side panels. Although these glass panels are resistant to some physical impact, they are made of glass and will break under enough pressure. Broken/shattered glass may cause damage and bodily harm.
8. Due to high voltage inside the power supply, under no circumstances should the user remove the power supply cover.
9. Please operate the power supply in a safe and dry environment. Do not block, nor insert any objects into the air openings or fan grill area of the power supply.
10. Keep this product away from the high temperatures area such as heat dissipation machines, air conditioner or other machines which may cause high temperatures.
11. IN WIN provides up to a 2-year limited warranty. IN WIN also provides the malfunction warranty, covering the malfunction of the texture and craftsmanship starting from up to five years.  
✘ The warranty rules don't cover the following reasons:
  - 1) The abuse and misuse of the product.
  - 2) Failing to operate according to the instruction guide.
  - 3) Disassemble the chassis without the guidance of our technical personnel.
  - 4) Modify the product itself.
  - 5) Fading or dimming of the LED light bulbs.For more detailed warranty information, please visit the IN WIN retail website at [www.inwin-style.com](http://www.inwin-style.com)
12. Please use the cables IN WIN designed for the compatibility purposes. It will avoid any serious damage caused to the system and power supply.
13. Please don't modify the power cords and plugs of the power supply IN WIN provided.
14. The actual product is subject to change without prior notice. IN WIN Development Inc. reserves the right to make final modifications.
15. The product package can only be used for the carriage of the chassis and power supply unassembled system. Please do not use the packaging if the system components are intact, this may cause damage during delivery.

### Notes et Garantie

1. Veuillez suivre les instructions du manuel de l'utilisateur pour l'installation.
  2. Veuillez porter la protection antistatique ainsi que les gants pendant l' installation des composants pour éviter de blesser l'installateur et/ou endommager les composants.
  3. Une installation incorrecte peut bruler la carte-mère et autres composants.
  4. Une mauvaise utilisation peut endommager le système. Tous défauts et dommages résultant d'une utilisation mauvaise ou abusive seront exclus de la couverture garantie.
  5. Toute modification peut endommager le produit.
  6. Veuillez désinstaller et retirer tous les appareils internes avant tout transport ou déplacement. (Bloc d' alimentation; disque dur; CD-ROM, carte-mère, CPU, refroidisseur thermique etc. inclus)
  7. Manipuler avec précaution : Ce produit comprend des panneaux latéraux en verre trempé. Même si ces panneaux de verre sont assez résistants ils sont faits de verre et peuvent se briser en cas de forte pression. Le verre cassé/brisé peut causer dommages et blessures.
  8. Du fait des hautes tensions à l'intérieur du bloc d' alimentation, l'utilisateur ne doit en aucun cas retirer le capot de ce bloc d' alimentation.
  9. Veuillez utiliser ce bloc d' alimentation dans un environnement sûr et sec. Ne cachez ni n'insérez d'objets dans les ouvertures d'air ou sur la grille du ventilateur du bloc d' alimentation.
  10. Gardez ce produit éloigné des zones à hautes températures comme les machines de dissipation thermique, les conditionneurs d'air ou autres machines causant de fortes températures.
  11. IN WIN offre une garantie limitée de jusqu'à 2 ans. IN WIN fournit aussi une garantie dysfonctionnement couvrant problèmes de texture et savoir-faire pouvant couvrir jusqu'à cinq années.  
✘ La garantie ne couvre pas les situations suivantes :
    - 1) Mésusage et abus du produit.
    - 2) Utilisation du produit contraire aux recommandations du manuel de l'utilisateur.
    - 3) Désassemblage du boîtier sans l'aide de notre personnel technique.
    - 4) Modification du produit lui-même.
    - 5) La décoloration ou la graduation de l'intensité lumineuse des ampoules LED.
- Pour des informations plus détaillées sur la garantie, veuillez-vous rendre sur le site de détail IN WIN à [www.inwin-style.com](http://www.inwin-style.com).
12. Veuillez utiliser les câbles IN WIN conçus pour des raisons de compatibilité. Vous éviterez de causer des dommages à votre système et votre bloc d'alimentation.
  13. Veuillez ne pas modifier les câbles alimentation et les prises du bloc d' alimentation fournis par IN WIN.
  14. Ce produit est sujet à modification sans avis préalable. IN WIN Development Inc. se réserve le droit d'appliquer des modifications définitives.
  15. L'emballage du produit ne peut être utilisé que pour le transport du boîtier et du bloc d' alimentation avant assemblage. Veuillez ne pas utiliser cet emballage si les composants système sont intacts pour ne rien endommager pendant le transport.

## ✕ NOTICES AND WARRANTY

### Allgemeine Hinweise und Garantie

1. Befolgen Sie zur Installation bitte die Anweisungen im Benutzerhandbuch.
  2. Stellen Sie vor Beginn der Installation Ihrer Komponenten sicher, dass Sie sich elektrisch entladen haben (z.B. an einem Heizkörper), um Schäden durch eine elektrostatische Entladung zu vermeiden.
  3. Solch statische Entladungen können zu Verletzungen des Installateurs, sowie zu irreparablen Schäden an der Hardware führen.
  4. Um Schäden aller Art vorzubeugen, darf das Produkt nicht zweckentfremdet werden.
  5. Modifizierungen jedweder Art können das Produkt beschädigen.
  6. Bauen Sie die Hardware vor dem Versand oder einem Umzug vorsichtshalber aus dem Gehäuse aus (einschließlich des Netzteils, der Festplatte, des CD-ROM-Laufwerks, der Hauptplatine, der CPU, usw.).
  7. Vorsicht! Dieses Produkt beinhaltet ein Seitenteil aus Hartglas. Obwohl diese Glasscheiben gewissen physischen Einwirkungen standhalten, sind sie aus Glas gefertigt und zerbrechen bei übermäßigem Druck. Zerbrochenes Glas kann Beschädigungen und Verletzungen verursachen.
  8. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse des Netzteils, da die Bauteile im Inneren unter Hochspannung stehen können.
  9. Betreiben Sie das Netzteil stets in einer sicheren und trockenen Umgebung. Stecken Sie keine Gegenstände in die Luftöffnungen oder in das Lüftergitter des Netzteils.
  10. Halten Sie das Netzteil fern von hohen Temperaturen wie zum Beispiel wärmeableitenden Maschinen, Heizungen, Klimaanlage oder andere Maschinen, die hohe Temperaturen verursachen können.
  11. IN WIN bietet eine Garantie von bis zu 2 Jahren an. Dies beinhaltet eine Fehlfunktions-Garantie, sowie eine Garantie, die fehlerhafte Texturen und Verarbeitung vom Kauf bis zu fünf Jahren beinhaltet.  
✕ Die Garantiebestimmungen gelten nicht für die folgenden Gründe:
    - 1) Missbrauch und/oder Misshandlung des Produktes
    - 2) Scheitern an der Bedienung gemäß der Gebrauchsanweisung
    - 3) Selbstständiges Öffnen des Gehäuses.
    - 4) Selbstständig vorgenommene Änderungen am Netzteil.
    - 5) Regel- und dimmbare LED-Beleuchtung.
- Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf der IN WIN Einzelhandel-Website unter [www.inwin-style.com](http://www.inwin-style.com).
12. Bitte benutzen Sie nur die original mitgelieferten IN WIN Kabel, die für dieses Produkt entworfen wurden. Damit werden beliebige ernsthafte Schäden am System und an der Stromversorgung vermieden.
  13. Bitte nehmen Sie keine Veränderungen an den Netzkabeln und Steckern des Netzteils vor.
  14. Das eigentliche Produkt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. IN WIN Development Inc. Behält sich das Recht vor, abschließende Änderung vorzunehmen.
  15. Die Produktverpackung dient lediglich zum Transport des Chassis inklusive des mitgelieferten Netzteils. Bitte nutzen Sie die Verpackung nicht zum Transport des fertigbestückten Systems inklusive verbauter Hardware. Dies kann zu Transportschäden führen.

### 注意事項と保障範囲

1. 本取扱説明書とマザーボード取扱説明書の指示に従って組立を行って下さい。
  2. パソコン組立時は、静電気に注意をし、なるべく静電リングと手袋をはめて組立作業を行って下さい。
  3. 間違ったコネクタに刺してしまうと、マザーボード及び電源、周辺機器を破損してしまう場合がございますので、ご注意ください。
  4. 本製品のパソコン用途以外の使用は、保証範囲外になりますのでご注意ください。
  5. 本製品を改造された場合は、保証範囲外になりますのでご注意ください。
  6. 本製品を採用したパソコンを搬送される場合は、梱包材に留意し、適切な梱包で搬送を行ってください。万が一、搬送中の事故により、破損された場合につきましては、保証範囲外とさせていただきます。
  7. 取り扱い注意：当製品の側面パネルには強化ガラスが採用されています。このガラスは一定の負荷に耐えることができますが、過度の負荷がかかると割れる危険があります。
  8. 電源ユニット内部は高電圧で危険です。絶対にカバーを開けないでください。
  9. 安全で、水にぬれず湯気などがあたらぬ湿度の少ない場所で本パワーサプライをご使用ください。電源ユニットのファン・通風口を塞がないようにしてください。
  10. この製品は、ヒーターエアコン、あるいは、高温を引き起こす場合がある他の機械から離してください。
  11. IN WINは、ケースにおける電子パーツを2年（電源は5年）の保証を提供いたします。  
✕ 保証規則は、以下の理由に適用されません：
    - 1) 製品の乱用および不正な使用。
    - 2) 指示ガイドに従わない操作。
    - 3) 当社の技術人員の案内のないケース分解。
    - 4) 製品本体の改造。
    - 5) LEDライトバルブの色あせや照度不良
- 本製品の保証範囲と内容等に関する情報については、In Winのホームページ [www.inwin-style.com](http://www.inwin-style.com) をご参照下さい。
12. 互換性目的のために、付属の専用ケーブルを使ってください。それは、システムおよび電源に生じる重い損傷を回避する助けとなります。
  13. 電源コードは付属の本機専用ケーブルを使用し、他の機器の電源コードは使用しないでください。
  14. 本使用説明書記載内容と製品実物との仕様差異がある場合は、実際に出荷された製品内容を基準とします。迎農科技股份有限公司（IN WIN Development Inc）は、最終的な修正権利を有します。
  15. 製品の包装は、ケースおよび電源ユニットが組立てられていないシステムの運送にのみ使用されます。システムコンポーネントが全て組立てられた状態では、包装を使用しないでください。この状態では配送過程で損傷が生じる可能性があります。

## ✕ NOTICES AND WARRANTY

### 注意事項和保固範圍

1. 請確實遵循本使用手冊之指示進行安裝。
2. 安裝電腦產品的過程中，請戴上靜電環及手套進行安裝，否則可能會導致人員及機器的傷害與損壞。
3. 錯誤的接頭安裝，嚴重時可能導致主機板及其他零件燒毀。
4. 請勿使用錯誤方法進行操作或採取指定範圍以外之用途，以免導致本產品及電腦相關裝置損壞。
5. 請勿將本產品進行改裝使用，以免發生故障。
6. 如需搬運，請先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等，以免造成本產品及電腦相關裝置損壞。
7. 本產品包含強化玻璃透明側板，耐衝擊，但仍屬玻璃易碎物品，請小心使用！
8. 電源供應器內有危險高壓電，無論任何情況下，請勿任意開啟電源供應器之機殼。
9. 請在安全且乾燥環境中使用本電源供應器，請勿阻塞電源供應器通風口。
10. 請將此產品遠離高溫區，如散熱器、暖氣機或其它會產生高溫的設備。
11. 迎農電腦機殼提供2年有限保固，電源供應器針對材質與工藝上的瑕疵保固，由最初的消費者購買之日期起為期5年。  
✕ 本保固條款之適用範圍，不包括以下因素：
  - 1) 濫用和誤用
  - 2) 未按照指示操作
  - 3) 未經本公司授權之技術人員維修或拆裝
  - 4) 以及更改此產品
  - 5) 以及LED或RGB 燈光光衰問題。

本產品之保固範圍及內容等相關資訊，請至迎農網站[www.inwin-style.com](http://www.inwin-style.com)查詢。

12. 請使用迎農製造的線材，以避免相容性問題導致電腦系統和電源供應器造成嚴重損害。
13. 請勿任意修改迎農所提供的電源供應器的線材和接頭。
14. 產品請以實際出貨內容為準，迎農公司保留最終修改權利。
15. 本產品包裝僅供未組裝系統的機箱及電源供應器之用，請勿裝載其它系統設備，以免運送過程造成毀損。

### 注意事項和保固範圍

1. 請確實遵循本使用手冊之指示進行安裝。
2. 安裝计算机产品的过程中，请戴上静电环及手套进行安装，否则可能会导致人员及机器的伤害与损坏。
3. 错误的接头安装，严重时可能导致主板及其他零件烧毁。
4. 请勿使用错误方法进行操作或采取指定范围以外之用途，以免导致本产品及计算机相关装置损坏。
5. 请勿将本产品进行改装使用，以免发生故障。
6. 如需搬运，请先卸下机箱内所有装置，包含电源供应器、硬盘、光驱、主板、散热器等，以免造成本产品及计算机相关装置损坏。
7. 本产品包含强化玻璃透明侧板，耐冲击，但仍属玻璃易碎物品，请小心使用！
8. 电源供应器内有危险高压电，无论任何情况下，请勿任意开启电源供应器之机箱。
9. 请在安全且干燥环境中使用本电源供应器，请勿阻塞电源供应器通风口。
10. 请将此产品远离高温区，如散热器、暖气机或其它会产生高温的设备。
11. 迎广机箱提供2年有限保固，电源供应器针对材质与工艺上的瑕疵保固，由最初的消费者购买之日期起为期5年。  
✕ 本保固条款之适用范围，不包括以下因素：
  - 1) 濫用和誤用
  - 2) 未按照指示操作
  - 3) 未經本公司授權之技術人員維修或拆裝
  - 4) 以及更改此產品
  - 5) 以及LED或RGB 燈光光衰問題。

本產品之保固範圍及內容等相關信息，請至迎廣網站[www.inwin-style.com](http://www.inwin-style.com)查詢。

12. 請使用迎廣製造的線材，以避免相容性問題導致計算機系統和電源供應器造成嚴重損害。
13. 請勿任意修改迎廣所提供的電源供應器的線材和接頭。
14. 產品請以實際出貨內容為準，迎廣公司保留最終修改權利。
15. 本產品包裝僅供未組裝系統的機箱及電源供應器之用，請勿裝載其它系統設備，以免運送過程造成毀損。